



KABA®

Bedanet® 91 04 - 门禁子终端

Bedanet 91 04 的结构紧凑，内置 LEGIC 读卡器，适用于较困难的操作环境。例如安装在室外，无需进一步考察环境。此子终端是安装在门框位置的理想选择。

Bedanet 91 04 的特征

Bedanet 9104 子终端能读取各种手持 LEGIC 媒介, 如证件、钥匙、钥匙牌和手表。终端的控制器单独安装在安全位置。它能检查和解析所有的记录。如果是授权的用户, 门就会打开。如果用户未经授权, 终端则显示红色 LED灯, 同时发出声信号。

Bedanet 91 04 子终端可存储记忆配置的客户名单。子终端能最多检查五个不同部分的数字。这个数字核查过程在独立的 Bedanet 91 04 中运行。子终端还配有继电器, 激活出口和大门。如公司停车场的大门或者楼内的出入口。

终端连接电脑系统, 根据各个控制单元的界面整合入网络中。

技术参数


- 运行电压 12-27 伏交流电或 12-32 伏直流电
- 功率损耗 50 毫安 /24 伏直流电
- 继电器负载 30 伏交流/直流电, 最大 1 安培
- RS-485 接口
- 传输速率 9600 或 19200 Baud
- 传输码 ASCII/ISO 7 bit
- 传输协议 BPA/9

运行条件

- 环境温度
- 25° C 至 70° C
- IP66 保护等级 (有连接线缆)
- IP54 (有连接面板)
- 环境等级 4
- NEMA 4
- 标准颜色为无烟煤色和铝灰色
- 根据 DIN EN ISO 9001:2000 质量体系标准认证生产

Bedanet 91 04

适配器底座

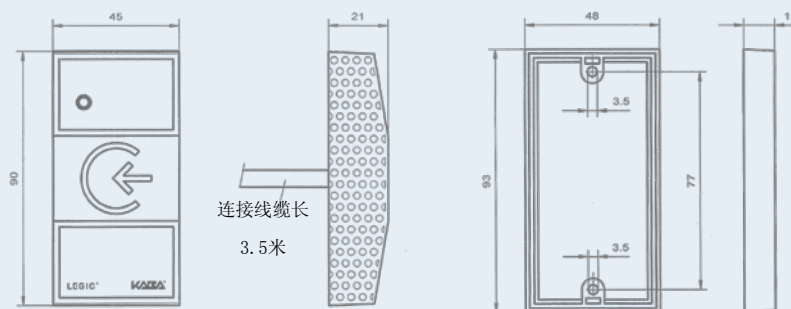

Kaba AWM 中国

上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座2302室

Phone: +86 21 6317 0077

Fax: +86 21 6317 5057

Email: info@kts.kaba.com

www.kaba.cn

KABA®