



KABA®

简单的时间记录终端 — B-Net® 93 20

引人入胜的设计，轻松自如的使用，B-Net 93 20 是您开始使用考勤系统的理想终端。所有的标准特征，例如进、出，法定假日、余额查询及特殊功能，都由五个带彩色图标的功能键表示。


B-Net 93 20 的特征

- 图解式、240 x 40 像素透反射式 LCD 显示屏，显示时间数据和信息
- 五个功能键可用。这些键有彩色符号表示进、出、法定假日、余额查询和特殊功能
- 功能键的时间控制开关每天可单独编程
- 进/出似真性核对，避免错误登记
- 信箱功能，为员工提供以前的信息
- 通过参数设置，简单改写收集过程
- 储存超过 200 个主记录和 4,000 个登记记录
- 通过 LEGIC 读卡器进行非接触式数据收集，其他读卡器也可以。如感应式、磁条式、Mifare、Hitag、HID 等
- 万一停电，可保留数据，并自动重启
- 在线、离线及自主模式下运行
- 标准的 10/100 Mbps 以太网接口
- IP30/IP54 保护等级（视读卡器类型而定）
- 三点锁定装置，确保设备严格密封
- 环境温度 0° C 到 +55° C
- 与 Bedas 和 Bedanet 终端系列兼容，保护您的投资
- 根据 DIN EN ISO 9001:2000 质量标准生产

可选项

- RS 485 主接口
- 内存配置I 1,000 个主记录和 4,000 个登记记录
- 内存配置II 2,000 个主记录和 8,000 个登记记录或 3,500 个主记录和 3,000 个登记记录，可调整

- 外部不间断电源（UPS - 典型条件下，最多可运行 4 个小时）
- 读卡器键盘可用于字母数字数据输入。这样就可以方便地选择清单，例如，通过导航键选择法定假日或费用中心变化
- 门禁功能
 - 时间授权似真性核对
 - 两个继电器，四个数字输入口，例如，用于监控一个门
- 根据环境等级III，用于室外安装温度 -25° C 到 +55° C 之间的加热器

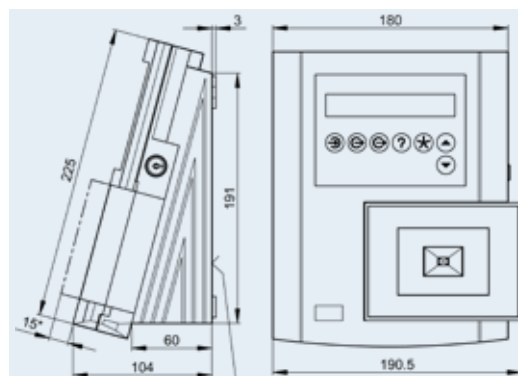

Kaba AWM 中国

上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座2302室

电话: +86 21 6317 0077

传真: +86 21 6317 5057

info@kts.kaba.com

www.kaba.cn

KABA®