



KABA®

不限于时间与考勤功能的 B-Net® 93 60 终端机

B-Net 93 60 不仅仅是时间记录的理想终端。

基于它的技术特点，它能灵活适用于多种客户特有的组织结构。


典型用于 ERP 系统中的数据采集终端或与门禁相关的所有功能。

B-Net 93 60 的特征

- 图解式、240 x 128 像素透反射式 LCD 显示屏，显示时间数据和信息
- 8 x 8 触摸屏和外观图像
- 标准外观设计上有六个彩色功能键，分别表示进、出、公差、工间休息、余额查询和特殊功能
- 软件内有九个功能键可以自由设置，在触摸屏上可以显示并且激活。
- 灵活多样的功能键可以根据需要随意排列
- 最多支持四种语言
- 功能键的时间控制开关每天可单独编程
- 似真性检查授权和进/出核对，避免错误登记。
- 信箱功能，为员工提供以前的信息
- 通过参数设置，简单改写收集过程
- 储存超过 2,000 个主卡记录和 8,000 个登记记录或者 3,500 个主卡记录和 3,000 个登记记录
- 通过 LEGIC 读卡器进行非接触式数据收集，其他读卡器也可以。如感应式、磁条式、Mifare、Hitag、HID 等
- 万一停电，可保留数据，并自动重启
- 在线、离线及自主模式下运行
- 标准的 10/100 Mbps 以太网接口
- 两个继电器，四个数字输入口，例如用于监控一个门
- IP30/IP54 保护等级（视读卡器类型而定）
- 三点锁定装置，确保设备严格密封
- 环境温度 -10° C 到 +40° C
- 与 Bedas 和 Bedanet 终端系列兼容，保护您的投资
- 根据 DIN EN ISO 9001:2000 质量标准生产

可选项

- 客户化定制外观设计
- RS 485 主接口
- 储存最多扩展至 10,000 个主卡记录和 50,000 个登记记录
- 最多可以连接四个考勤和门禁子终端
- 外部不间断电源（UPS - 典型条件下，最多可运行 4 个小时）
- 读卡器键盘可用于文字数字数据输入

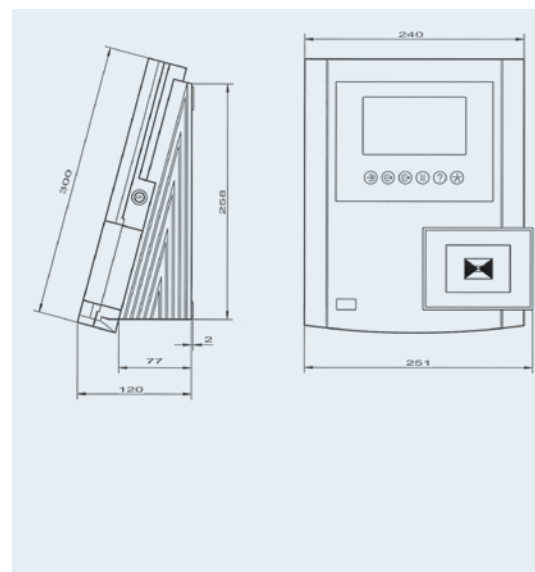

Kaba AWM 中国

上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座2302室

Phone: +86 21 6317 0077

Fax: +86 21 6317 5057

Email: info@kts.kaba.com

www.kaba.cn

KABA®