



**KABA®**

# 科技，功能和设计—— B-Net® 95 80

我们的多功能终端 B-Net 95 80 为您公司的程序优化、信息流畅和透明化设置新标准。

为您提高竞争力，帮助您与瞬息万变的市场同步。


# B-Net 95 80 的特征

- 外形设计美观，使用方便并有多种语言可供用户选择。
- 卓越的 12.1" TFT 显示屏，分辨率 800 x 600 像素。
- 用于工业应用的高品质耐用的 5 线触摸屏，戴着工作手套也可轻松操作。
- 内部供电装置达 100 - 250 V AC，全球范围适用。
- 有两个用于数据收集的集成读卡器，例如：LEGIC 读卡器和条形码读卡器。
- WePOS 操作系统。
- 128 MB 内存。
- 四个数字输出口，例如，显示机器的停工时间。
- 四个数字输入口，还可用作 16 位计数器。
- 10/100 Mbps 自调节以太网接口
- 适用于任何的应用程序，无论是自己的应用程序还是 Kaba 终端应用程序。

- 有可自由使用的DB9连接器的 RS 232 接口。
- 四个 USB 2.0 接口 (USB 1.1 与 VIA Eden CPU 连接) 可用于个性化扩展，如条形码 CCD 手柄扫描仪。
- PS/2 接口。
- 两个 CompactFlash 卡插槽。
- VGA 端口，用于连接第二个监视器。
- 内置音频连接 (进线、出线和麦克风)
- 没有风扇的被动冷却。
- 最小 30 GB 的硬盘。
- IP 54 保护等级。
- 环境温度 0° C 到 + 40° C。
- 根据 DIN EN ISO 9001 : 2000 质量标准生产。

## 可选项

- 从 2 个高性能CPU中选择
  - 1 GHz VIA Eden
  - 1.1 GHz Intel Pentium M
- 最大 1 GB 内存
- 1024 x 768 像素分辨率。
- 1280 x 1024 像素分辨率。
- 作为到 RS 232 的替换的 IrDA 接口。
- 符合 IP 65 保护等级的防水、防尘。
- 可用的终端应用程序
  - 用于工厂数据收集的 B-Client PDC5
  - 用于考勤的 B-Client HR5
  - B-Client Kiosk5 软件平台

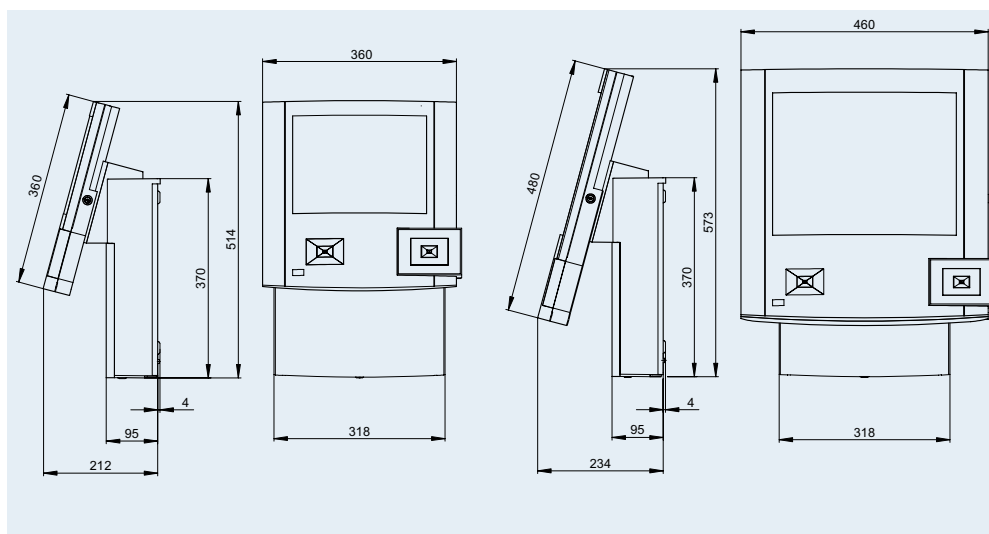

## Kaba AWM 中国

上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座2302室

Phone: +86 21 6317 0077

Fax: +86 21 6317 5057

Email: info@kts.kaba.com

www.kaba.cn

**KABA**®