

瑞士式双锁芯 (22mm外形) DZCH



配置

镀镍外壳跟银镍色双面互用式钥匙。
 纯黄铜色外壳无需额外收费。
 紧急主钥匙是标准功能。
 (紧急主钥匙需额外订购，请参照于“特别配置及功能”章节)。
 可提供短身锁芯 (由27 +37mm起)。

包括组件

3枚银镍色双面互用式钥匙
 Kaba gemini S, quattro S及 quattro pluS: 跟Kaba专用蓝色钥匙盖
 Kaba penta: 跟红色钥匙盖
 每个锁芯跟1枚M5 x 65mm螺丝

- | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 可供选择的钥匙系统 | 6 Kaba penta | 7 Kaba quattro pluS | 2 Kaba gemini S |
| | | 4 Kaba quattro S | |
| | | 5 Kaba expert ²⁾ | 9 Kaba gemini T ²⁾ |
| | | 3 Kaba quattro ¹⁾ | 1 Kaba gemini ¹⁾ |

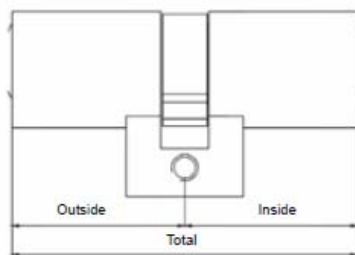

订购编号	外边	内边
*.DZCH.32+32.**	32	32
*.DZCH.32+37.**	32	37
*.DZCH.32+42.**	32	42
**	**	**
*.DZCH.102+102.**	102	102

锁芯加长以每5mm为增量单位。
 若长度每边等于或长过105mm，则作特别长度处理。

* 钥匙系统代码 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)

** 表面处理

纯镍色	NI
标准 / 纯黄铜色	MS
标准红古铜色	MSA
抛光黄铜色	MP
化学性镀镍色	NIC
标准镀铬色	CR
抛光镀铬色	CRP
灰暗镀铬色	CRM
浅啡色	BL
中度啡色	BM
深啡色	BD
镀金色	GO

¹⁾ Kaba gemini 及 Kaba quattro 钥匙系统，只限于供应给扩充原有钥匙系统。

²⁾ Kaba expert 及 Kaba gemini T 只售给 Kaba 授权代理商。

瑞士式扭手鎖芯 (22mm外形) DKZCH

配置

- 鍍鎳外壳跟銀鎳色雙面互用式鑰匙。
- 純黃銅色外壳無需額外收費。
- 可提供短身鎖芯 (由27 +37mm起)。
- Mega 形扭手只限于供應拋光黃銅色及純鎳色。
- D-line 形扭手只限于供應純鎳色。

包括組件

- 3枚銀鎳色雙面互用式鑰匙
- Kaba gemini S, quattro S及 quattro pluS: 跟Kaba專用藍色鑰匙蓋
- Kaba penta: 跟紅色鑰匙蓋
- 每個鎖芯跟1枚M5 x 65mm螺絲

可供選擇的鑰匙系統


- | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6 Kaba penta | 7 Kaba quattro pluS | 2 Kaba gemini S |
| | 4 Kaba quattro S | |
| | 5 Kaba experT ²⁾ | 9 Kaba gemini T ²⁾ |
| | 3 Kaba quattro ¹⁾ | 1 Kaba gemini ¹⁾ |




標準扭手



Mega 形扭手

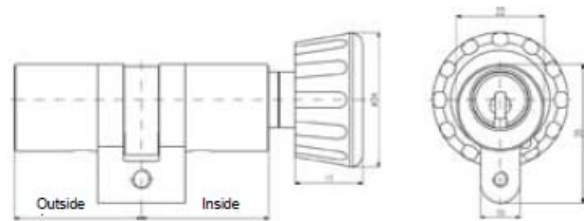

Outside = key side
Inside = knob side

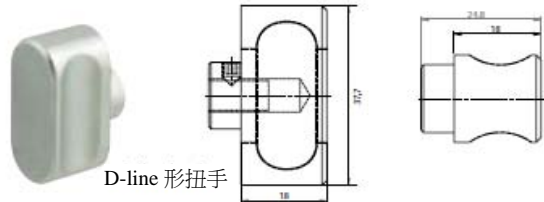

D-line 形扭手

訂購編號

跟標準扭手	外邊	內邊
*.DKZCH.32+32.**	32	32
*.DKZCH.32+37.**	32	37
*.DKZCH.32+42.**	32	42
**	**	**
*.DKZCH.102+102.**	102	102

訂購編號跟Mega 形扭手

*.DKZCH.32+42.MEGA.NI or MP

訂購編號跟D-line 形扭手

*.DKZCH.32+42.D-LINE STD.NI

- 鎖芯加長以每5mm為增量單位。
- 若長度每邊等於或長過105mm，則作特別長度處理。

* 鑰匙系統代碼 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)

** 表面處理

純鎳色	NI
標準 / 純黃銅色	MS
標準紅古銅色	MSA
拋光黃銅色	MP
化學性鍍鎳色	NIC
標準鍍鉻色	CR
拋光鍍鉻色	CRP
灰暗鍍鉻色	CRM
淺啡色	BL
中度啡色	BM
深啡色	BD
鍍金色	GO

¹⁾ Kaba gemini 及 Kaba quattro 鑰匙系統，只限于供應給擴充原有鑰匙系統。

²⁾ Kaba experT 及 Kaba geminiT 只售給 Kaba 授權代理商。


瑞士式单鎖芯 (22mm外形) HZCH

配置

镀镍外壳跟银镍色双面互用式钥匙。
纯黄铜色外壳无需额外收费。
可提供短身锁芯 (*HZCH27.**).

包括组件


3枚银镍色双面互用式钥匙
Kaba gemini S, quattro S及 quattro pluS: 跟Kaba专用蓝色钥匙盖
Kaba penta: 跟红色钥匙盖
每个锁芯跟1枚M5 x 65mm螺丝
凸轮: 标准2x12可调设置。
(15°为增量单位。根據RAL标准, 不容許凸轮设置于0°位置):



标准设置: 于锁芯前面視圖30°, 凸輪向右邊30°设置。
1) 于锁芯後面用硬幣去開锁芯蓋子。
2) 拆開“聯結”及“凸輪樞紐”。
3) 轉動凸輪到理想位置。
4) 放回“凸輪樞紐”於锁芯壳內。
5) 插入“聯結”於“凸輪樞紐”中。
6) 收緊開锁芯蓋子。

可供选择的钥匙系统

- | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6 Kaba penta | 7 Kaba quattro pluS | 2 Kaba gemini S |
| | 4 Kaba quattro S | |
| | 5 Kaba experT ²⁾ | 9 Kaba gemini T ²⁾ |
| | 3 Kaba quattro ¹⁾ | 1 Kaba gemini ¹⁾ |

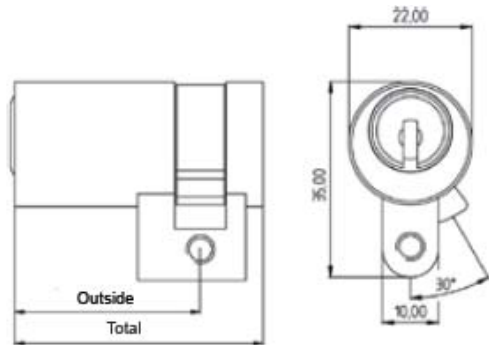

订购编号	外边
*.HZCH.32.**	32
*.HZCH.37.**	37
**	**
*.HZCH.102.**	102

锁芯加长以每5mm为增量单位。
若长度每边等于或长过105mm, 则作特别长度处理。

* 钥匙系统代码 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)

** 表面处理

纯镍色	NI
标准 / 纯黄铜色	MS
标准红古铜色	MSA
抛光黄铜色	MP
化学性镀镍色	NIC
标准镀铬色	CR
抛光镀铬色	CRP
灰暗镀铬色	CRM
浅啡色	BL
中度啡色	BM
深啡色	BD
镀金色	GO

¹⁾ Kaba gemini 及 Kaba quattro 钥匙系统, 只限于供应给扩充原有钥匙系统。

²⁾ Kaba experT 及 Kaba geminiT 只售给 Kaba 授权代理商。